

Tuyau Flexible 760 AA

Dépotage de ciment vrac 5 bar

Caractéristiques


Tube intérieur : NRR Noir conducteur.

Renforcement : Nappes de cables acier haute tenacité.

Couverture : SBR/NR Noir conducteur - résistant à l'abrasion et à l'ozone.

Application : livraison de matériaux en vrac. spécialement conçu pour le transfert de ciment sec, de céréales et d'aliments pour animaux.

Température d'exercice : de -30°C à +80°C

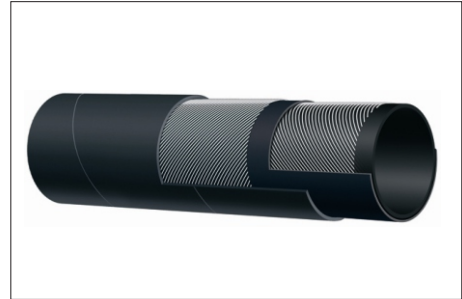

Norme de référence

Référence								
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	
FI760AA-D75	75	3"	93	3,66	5	75		2,310
FI760AA-D93	90	3 1/2"	102	4,02	5	75		3,140
FI760AA-D100	100	4"	120	4,72	5	75		3,450
FI760AA-D102	102	4	114	4,49	5	75		3,130
FI760AA-D110	110	4 5/16"	122	4,80	5	75		2,470
FI760AA-D127	127	5"	145	5,71	5	75		3,800