

Flexible C-5J551

Aspiration et Refoulement d'Acides et de produits chimiques 10 Bar - BS 5842

Caractéristiques

Fil intérieur : Fil acier polyester.


Etanchéité : Film polyester.

Couverture : Tissu enduit PVC gris, Bande marquage blanche.

Fil extérieur : Acier galvanisé.

Application : Refoulement de produits chimiques. spécialement conçu pour dépotage de produits chimiques par camions citerne.

Température d'exercice : de -30°C à +80°C

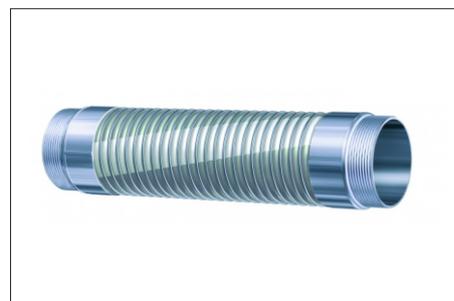

Norme de référence
BS 5842

Référence									Longueur
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm		
FIC5J551-D25	25	1	37	1,46	10	150	100	0,940	30
FIC5J551-D40	40	1 1/2	52	2,05	10	150	140	1,100	30
FIC5J551-D50	50	2	62	2,44	10	150	150	1,450	30
FIC5J551-D65	65	2 5/8	77	3,03	10	150	175	2,250	30
FIC5J551-D80	80	3 1/8	93	3,66	10	150	250	3,100	30
FIC5J551-D100	100	4	121	4,76	10	150	350	4,400	30