

Flexible C-6J511 AA

Aspiration et Refoulement d'hydrocarbures 10 Bar - BS 5842

Caractéristiques

Fil intérieur : Acier Galvanisé.


Étanchéité : Film polyester.

Couverture : Tissu enduit PVC gris, Bande marquage jaune.

Fil extérieur : Acier galvanisé.

Application : Aspiration et Refoulement d'hydrocarbures spécialement conçu pour dépotage d'hydrocarbures par camions citerne.

Température d'exercice : de -30°C à +80°C

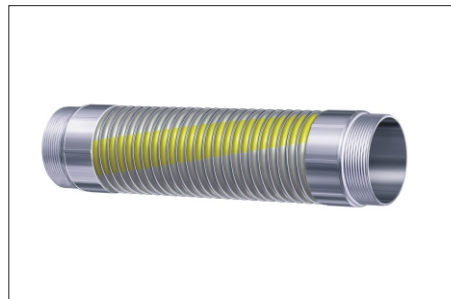

Norme de référence
BS 5842

Référence									Longueur
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm		
FIC6J511AA-D50	50	2	61	2,4	10	150	150	1,680	30
FIC6J511AA-D65	65	2 5/8	77	3,46	10	150	175	2,450	30
FIC6J511AA-D80	80	3 1/8	93	3,66	10	150	250	2,600	30
FIC6J511AA-D100	100	4	119	4,69	10	150	350	4,200	30



HydrauHose
Flexibles et composants hydrauliques
www.hydrauhose.com

Pour toute information complémentaire, contacter notre service commercial au :
041 82 42 73 - 05 60 35 53 85 - 05 60 33 23 65 ou par email : contact@hydrauhose.com
Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de HydrauHose, sauf celle liée directement à un défaut de montage.