

Flexible L-375 AA**Eau chaude 10 Bar - 100°C****Caractéristiques**


Tube intérieur : EPDM Noir.

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité.

Couverture : EPDM Noir, résistant à l'abrasion et à l'ozone.

Application : Nettoyage eau chaude et applications industrielles diverses, également applicable pour radiateurs auto, ...

Température d'exercice : de -35°C à +100°C

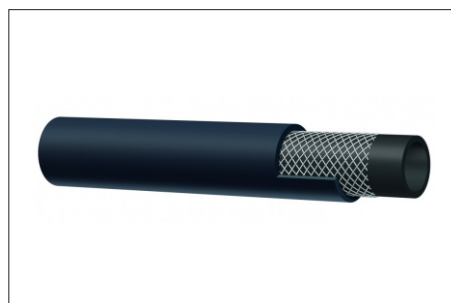

Norme de référence

Référence									
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG	Longueur
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm		
FIL375AA-D13	13	1/2	19	3	10	150	130	0,240	100
FIL375AA-D16	16	5/8	22	3	10	150	160	0,280	100
FIL375AA-D19	19	3/4	27	4	10	150	190	0,450	100
FIL375AA-D25	25	1	33	4	10	150	250	0,570	100