

Tuyau Flexible R4

Aspiration et refoulement d'hydrocarbures 10 bar

Caractéristiques


Tube intérieur : NR Noir conducteur.

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité avec spirales acier noyées.

Couverture : CR Noir - résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures

Application : Aspiration et refoulement d'hydrocarbures et fluides hydrauliques (50% d'aromatiques maxi). Convient aussi pour le circuit hydraulique retour d'huile.

Température d'exercice : de -30°C à +80°C

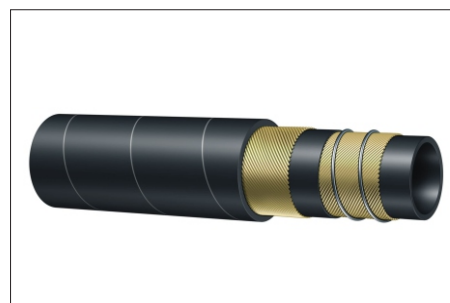

Norme de référence

Référence								
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	KG
THIR4-D19	19	3/4"	29	5	10	150	76	0,600
THIR4-D25	25	1"	35	5	10	150	100	0,740
THIR4-D32	32	1 1/4"	42	5	10	150	128	0,840
THIR4-D38	38	1 1/2"	48	5	10	150	152	1,030
THIR4-D45	45	1 9/16	55	5	10	150	180	1,190
THIR4-D51	51	2"	61	5	10	150	204	1,330
THIR4-D60	63	2 1/2"	73	6	10	150	252	2,080
THIR4-D70	70	2 3/4"	80	6	10	150	280	2,300
THIR4-D76	76	3"	86	6	10	150	304	2,480
THIR4-D90	90	3 1/2"	100	7	10	150	360	3,040
THIR4-D102	102	4"	112	7	10	150	408	3,400
THIR4-D120	120	4 3/4"	130	7	10	150	408	5,490
THIR4-D127	127	5"	137	9	10	150	508	5,780
THIR4-D152	152	6"	162	9	10	150	608	7,150