

Flexible T-750 AA

Sablage 10 Bar

Caractéristiques


Tube intérieur : NR Noir conducteur, résistant à l'abrasion.

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité.

Couverture : Mélange SBR/NR Noir Conducteur - résistant à l'abrasion et à l'ozone - Micro perforé

Application : Installation de sablage, ...

Température d'exercice : de -30°C à +80°C

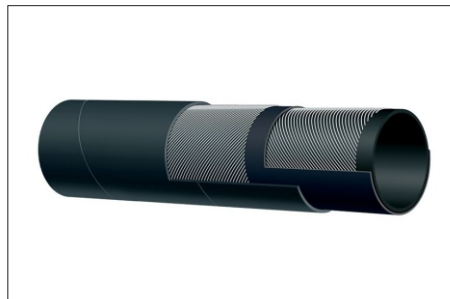

Norme de référence
Classe 311-A

Référence									Longueur
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm		
FIT750AA-D19	19	3/4	33	7	10	150		0,670	30,5/40
FIT750AA-D25	25	1	40	7,5	10	150		0,970	30,5/40
FIT750AA-D32	32	1 1/4	48	8	10	150		1,180	30,5/40
FIT750AA-D38	38	1 1/2	55	8,5	10	150		1,540	30,5/40
FIT750AA-D40	40	1 9/16	60	10	10	150		1,800	40
FIT750AA-D51	51	2	71	10	10	150		2,210	30,5/40

