

Flexible T-752 AA

Coulage de Mortier et de Béton 10 Bar

Caractéristiques


Tube intérieur : NR Noir conducteur, résistant à l'abrasion.

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité.

Couverture : Mélange SBR/NR Noir Conducteur - résistant à l'abrasion et à l'ozone - Micro perforé

Application : Projection de mortier et de béton, convient aussi pour sablage en service sévère., ...

Température d'exercice : de -30°C à +80°C

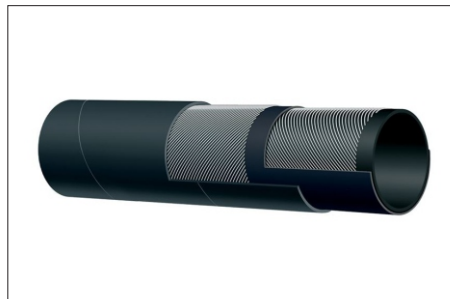

Norme de référence

Référence									Longueur
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm		
FIT752AA-D60	60	2 3/8	80	10	10	150		2,380	20
FIT752AA-D65	65	2 5/8	85	10	10	150		2,590	20
FIT752AA-D80	80	3 1/8	103	11,5	10	150		3,800	20
FIT752AA-D90	90	3 1/2	113	11,5	10	150		4,230	20
FIT752AA-D102	102	4	127	12,5	10	150		4,810	20