

Flexible T-753 AA

Sablage Supérieur 10 Bar

Caractéristiques


Tube intérieur : NR Noir conducteur, résistant à l'abrasion environ 50 mm³ (ISO 4649/A).

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité.

Couverture : Mélange SBR/NR Noir Conducteur - résistant à l'abrasion et à l'ozone - Micro perforé.

Application : Installation de sablage. Conçu pour longue durée en service sévère.

Température d'exercice : de -30°C à +80°C

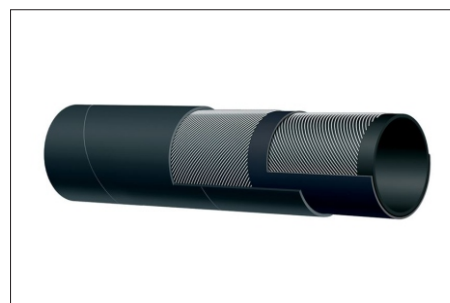

Norme de référence

Classe 311-A

Référence									Longueur
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm		
FIT753AA-D13	13	1/2	27	7	10	150		0,510	20/30,5
FIT753AA-D25	25	1	40	7,5	10	150		0,80	30,5/40
FIT753AA-D32	32	1 1/4	48	8	10	150		1,150	20/30,5/40
FIT753AA-D38	38	1 1/2	55	8,5	10	150		1,510	30,5/40
FIT753AA-D19	19	3/4	38	9,5	10	150		0,910	15,25/30,5
FIT753AA-D25	25	1	48	11,5	10	150		1,410	15,25/30,5
FIT753AA-D32	32	1 1/4	55	11,5	10	150		1,690	15,25/30,5