

Flexible T-757 AA

Coulage de Mortier et de Béton 40 Bar

Caractéristiques


Tube intérieur : NR Noir conducteur, résistant à l'abrasion.

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité.

Couverture : Mélange SBR/NR Noir Conducteur - résistant à l'abrasion et à l'ozone - Micro perforé.

Application : Projection de mortier et de béton.

Température d'exercice : de -30°C à +80°C

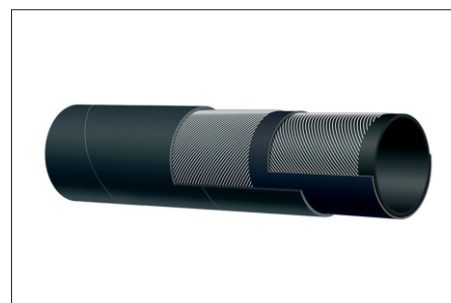

Norme de référence

Référence										
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG		Longueur
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm			
FIT757AA-D25	25	1	38	6,5	40	600		0,720	40	
FIT757AA-D35	35	1 3/8	49	7	40	600		0,990	40	
FIT757AA-D51	51	2	67	8	40	600		1,650	40	