

Flexible R7 - TWIN (Jumelé)

Caractéristiques

Tube intérieur : Polyester.

Renforcement : une / deux tresses textiles à haute résistance.


Couverture : polyuréthane résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures.

Fluide recommandé : huiles minérales; huiles végétales et de colza, huiles à base de glycols et polyglycols, huiles à base d'esters synthétiques, huiles en émulsion aqueuse, eau.

Application : Conduites hydrauliques à haute pression, mazout, solutions antigel, air et eau.

Température d'exercice : de -40 ° C +100 ° C air max T = +70 ° C

Autres : Haute pression.

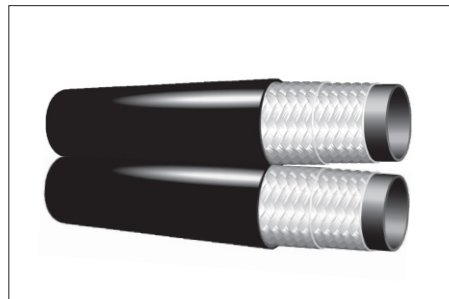

Norme de référence

SAE 100 R7, EN 855 R7, ISO 3949

Référence												
	Diamètre Intérieur (ID)		Size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)	
	in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft
FHR7T-D04	1/4"	6,0	04	12,2	210	3045	840	12000	35	1,38	0,200	0,14
FHR7T-D05	5/16"	8,0	05	14,3	190	2755	760	11000	45	1,77	0,260	0,18
FHR7T-D06	3/8"	10	06	16,0	160	2320	640	9280	55	2,17	0,290	0,20
FHR7T-D08	1/2"	13	08	20,3	140	2030	560	8000	75	2,95	0,440	0,30

